

## 3" Geflanschte Widdop Absperrklappe

Teilenummer : 368/3160A

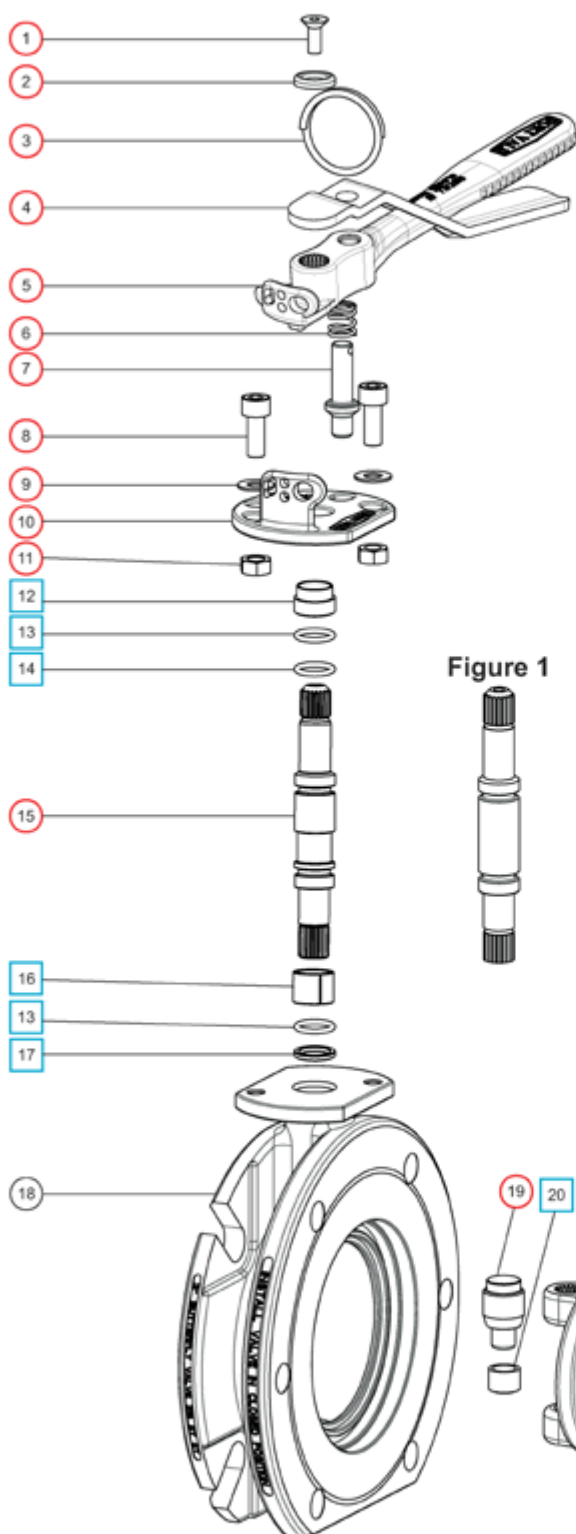


Figure 1

### Ersatzteile

| Teil | Beschreibung                | Teilenummer |
|------|-----------------------------|-------------|
| 1    | Inbusschraubensatz          | 5111-030    |
| 2    | Dichtungsscheibe            | 20370       |
| 3    | Spaltring                   | 368/0011    |
| 4    | Bedienungshebel             | 368/9837    |
| 5    | Hebel                       | 368/0050    |
| 6    | Hebelbefestigungsfeder      | 368/0012    |
| 7    | Hebelführungsstift          | 368/0010    |
| 8    | Inbuskopfschraube (2)       | 5111-010    |
| 9    | Flache Dichtungsscheibe (2) | 5113-005    |
| 10   | Stopfklemme                 | 368/0040    |
| 11   | Mutter (2)                  | 5112-001    |
| 12   | PTFE Stopfklemmenbuchse     | 368/0301    |
| 13   | PTFE O ring (2)             | 20363       |
| 14   | Viton O ring                | 20361       |
| 15   | Welle                       | 368/0200    |
| 16   | Geteiltes Lager *Notiz      | 252/0517    |
| 17   | PTFE Wellensitz             | 368/0009    |
| 18   | Gehäuse                     | 368/9141    |
| 19   | Bodenwelle                  | 368/0036    |
| 20   | PTFE untere Buchse          | 368/0035    |
| 21   | Ventilteller                | 368/0400    |
| 22   | PTFE Hauptdichtung          | 368/0002    |
| 23   | Nitril O ring               | 5005-342    |
| 24   | Dichtungsklemme             | 368/9148    |

□ = DICHTUNGSSATZ - Teilenr. 368/00SK

○ = REPARATURSATZ - Teilenr. 368/316RKA

**Notiz :** Modifizierte Spindel (15) geteiltes Lager (16) sind in allen Absperrklappen verbaut, die nach November 2011 hergestellt sind. (siehe Einzeldarstellung)

Vor dem genannten Datum wurde kein Lager in der Spindel verwendet (siehe Figure 1).

368/00SK ist für beide Spindel typen geeignet.



**AUFKLEBER  
TEILENR. 368/0300**

In English, Deutsch & Französisch.

### Verbundene Produkte

| Verbindungsteile               | Teilenr.   |
|--------------------------------|------------|
| CNAF/PTFE Einlaß Dichtungsring | 5005-169   |
| PTFE Auslaß Dichtungsring      | 5005-417   |
| Gewölbte Blindflansche         | 312/0022CM |
| Bolzensatz – 4 Loch Auslaß     | 311/3500   |
| Lagerzapfen                    | 368/7506   |