


2 1/2" BSP Super Maxi Sicherheitsventil

FORT VALE

Teilenummer : 010/1XXXX
(Über-/Unterdruck - siehe Abb.)
Teilenummer : 010/1XX00
(Nur Überdruck - keine Abb.)

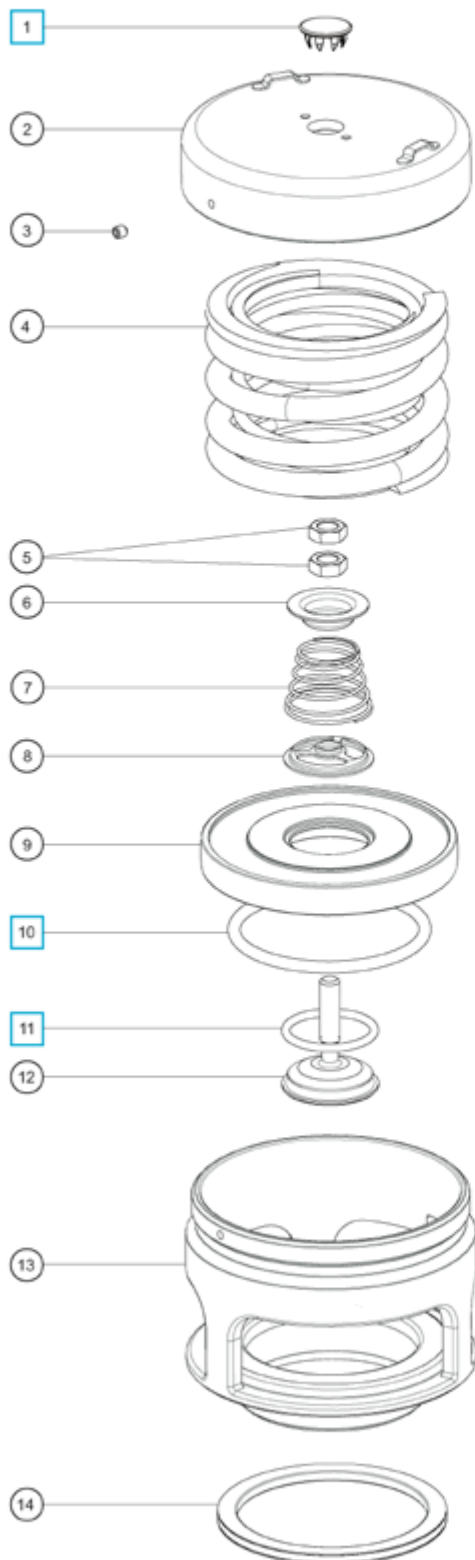

Ersatzteile - Option Über-/Unterdruck

Teil	Beschreibung	Teilenummer
1	Edelstahl Stopfen	10978 ☐
2	Kappe	1760/0005
3	Absperrschraube	5121-001
4	Druckfedersatz Sehe Tabelle 1	6104-XXXX
5	M8 Halb Mutter (2)	5112-004
6	Vakuum Federung	1860/0005
7	6" Hg Vakuum Feder Sehe Tab 2	7104-XXX
8	Schrägschulterring	10986/3
9	Druckplatte Sehe Anmerkung	1860/0056
10	Fortyt Druck O ring Sehe Anm.	5005-101 ☐
11	Fortyt Vakuum O ring Sehe Anm.	5005-108H ☐
12	Vakuumenteller	10983V/3
13	Gehäuse	1860/0100
14	GUMMI/PTFE umhüllte Dichtung	5005-046

Anmerkung: Artikelnr. verändert sich je nach Anforderung
☐ = **DICHTUNGSSATZ** - Teilennr. 000/1PVSK

Ersatzteile - Option nur Überdruck

Teil	Beschreibung	Teilenummer
1	Edelstahl Stopfen	10978 ☐
2	Kappe	1760/0005
3	Absperrschraube	5121-001
4	Druckfeder Sehe Tabelle 1	6104-XXXX
9	Druckplatte Sehe Anmerkung	1860/0058
10	Fortyt Druck O ring Sehe Anm.	5005-101 ☐
13	Gehäuse	1860/0100
14	GUMMI/PTFE umhüllte Dichtung	5005-046

Anmerkung: Artikelnr. verändert sich je nach Anforderung
☐ = **DICHTUNGSSATZ** - Teilennr. 000/1PSK

TABELLE 1

Normale Druckeinstellung	Druckfeder
31.8 PSI (2.19 Bar)	6104-0252
48 PSI (3.31 Bar)	6104-0112 & 6104-0252
53.8 PSI (3.71 Bar)	6104-0422
63.8 PSI (4.40 Bar)	6104-0485

TABELLE 2

Normale Vakuumeinstellung	Vakuumfeder
6.2"Hg (0.21 Bar)	7104-012

Druckfedern vorhanden von 2 PSI bis 75 PSI (0.14 Bar bis 5.17 Bar)

Vakuumfedern vorhanden von 0.5"Hg bis 26"Hg (0.02 Bar bis 0.88 Bar)

Verbundene Produkte

Teilennr.	Verbindungssteile
600/1000	2 1/2" BSP Einschweißmuffe
176/7020	Berstscheibenhalterung
176/3150	Tank Einschweißflansch
176/7001	Zwischenflansch für Berstscheibe
862/XXXX	65mm Bertscheibe-sonstige Typen lieferb.
5005-398	CNAF/PTFE Dichtung für Tankflansch/ Zwischenflansch
92X/07XXXX	0-100 PSI Druckmeter - sonstige Typen lieferb.
176/2900	Wechselbarer Maschenfilter
176/6000	Schutzkappe mit Maschenfilter