

# Selektivsysteme für TODO Trockenkupplungen

**Verwechslungen sicher vermeiden.**

Zur Vermeidung versehentlicher Produktverwechslungen und -kontamination können TODO-Kupplungen mit einem Selektivsystem ausgestattet werden. Abhängig von Kupplungsgröße und gewünschter Kompatibilität gibt es eine unterschiedliche Anzahl möglicher Selektivpositionen.



## PRODUKTISCHERHEIT

Fehlverbindungen vermeiden



## MEDIENREINHEIT

Schutz vor Produktkontamination



## KOMPATIBILITÄT


Individuelle Codierung nach Bedarf




## FLEXIBILITÄT

Verschiedene Selektivoptionen verfügbar

### Selektivität Ø 56mm

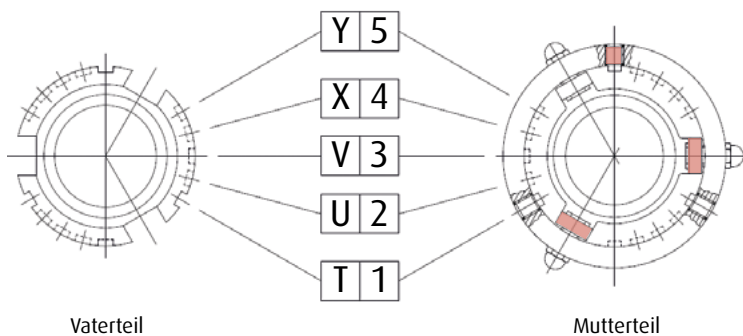

### Selektivität Ø 70mm

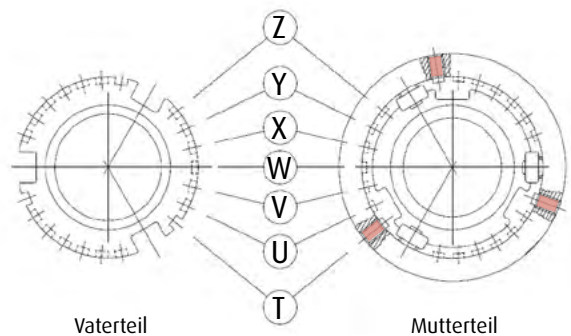

Jede Kupplung kann mit einer Codierung gemäss der 2 folgenden Möglichkeiten ausgewählt werden: von T bis Y mit 5 Alternativen oder von 12 bis 45 mit 10 Alternativen (siehe Tabelle). Bei Bestellung bitte die gewünschte Codierung hinter der Artikelnummer der Kupplung angeben, z.B. ### /SEL T oder ### /SEL 12.

## Optional - Selektivitäten zur Auswahl

### Ø 56 mm

#### Mit 5 Alternativen

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| T | U | V | X | Y |
|---|---|---|---|---|

#### Mit 10 Alternativen

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 23 |
| 24 | 25 | 34 | 35 | 45 |

### Ø 70 mm

#### Mit 21 Alternativen

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| TU | TV | TW | TX | TY | TZ | UV |
| UW | UX | UY | UZ | VW | VX | VY |
| VZ | WX | WY | WZ | XY | XZ | YZ |



## Warum Selektivität / Codierung?

✓ Verhindert Fehlverbindungen

✓ Schutz vor Produktkontamination

✓ Erhöht die Anlagensicherheit

✓ Eindeutige Zuordnung von Medien