

Druckstufen


Hohe Durchfluss-Kapazität für maximale Effizienz.

TODO-Matic® DRY-BREAK® Kupplungen bieten eine hohe Durchfluss-Kapazität.


Medium: Wasser bei einer Temperatur von 20°C.



**Druckverlust von 1" bis 6",
Skala von 0-3000 l/min.**

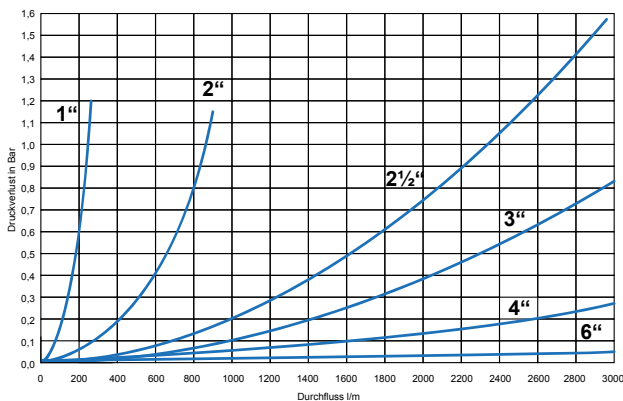

**Druckverlust von 1" bis 6",
Skala von 0-15000 l/min.**

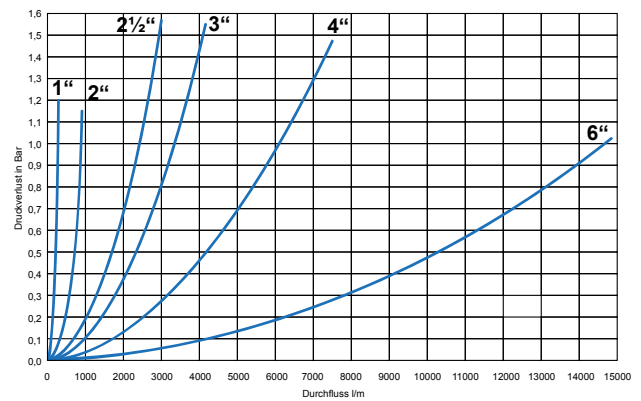

HOHE DURCHFLUSSLEISTUNG

Effiziente Medienübertragung
mit minimalen Druckverlust



OPTIMIERTE PERFORMANCE

Konstante Leistung auch
bei hohen Volumenströmen



SICHER UND ZUVERLÄSSIG

Entwickelt für anspruchsvolle
Industrieanwendungen



BEWÄHRTE QUALITÄT

TODO-Matic® DRY-Break® -
für höchste Ansprüche

Hinweise zur Druckstufen-Darstellung

- Die Diagramme zeigen den Druckverlust in Abhängigkeit vom Durchfluss.
- Medium: Wasser bei einer Temperatur von 20°C.
- Die Werte dienen der Orientierung. Abweichungen in der Praxis möglich.
- Bei anderen Medien oder Temperaturen kontaktieren Sie bitte DIEFLEX.

