
Knebelschraubeneinheiten



Augenbolzen mit 16mm oder 3/4" Öhr (Dimension **A**) x ¾"BSW (Dimension **B**) x Länge von der Öhrmitte bis zum Bolzenende (Dimension **C**). Hergestellt aus Edelstahl mit M8 Gewindestiften. Geliefert mit Knebelschraubenscharnierbolzen und genuteter Handmutter (siehe Tabelle für Optionen)

Standard-Handmutter :

- flaches Profil Edelstahl
- flaches Profil Messing mit Edelstahleinsatz
- Edelstahl "Anti-Materialfraß" Handmutter (Messinggewinde)

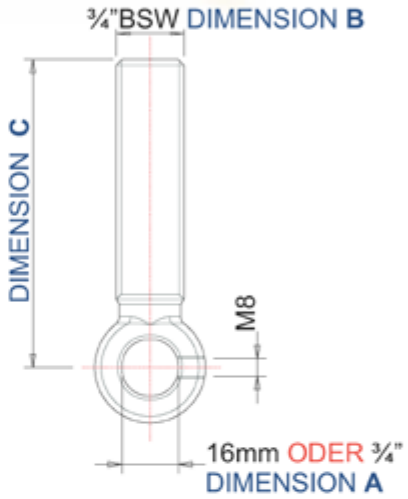

16mm Knebelschraubeneinheit mit Augenbolzen

Teilenummer : 496/XXXX

Länge Augenbolzen (mm/") Abmess. "C"	Knebelsatz. Edelst. Mutter	Knebelsatz. Messing Mutter	Knebelsatz. Anti-Materialfraß Mutter
66mm (2.60")	496/5260	496/1260	496/C260
87mm (3.42")	496/5342	496/1342	496/C342
95mm (3.75")	496/5375	496/1375	496/C375

¾" Knebelschraubeneinheit mit Augenbolzen

Teilenummer : 495/XXXX

Länge Augenbolzen (mm/") Abmess. "C"	Knebelsatz Edelst. Mutter	Knebelsatz. Messing Mutter
66mm (2.60")	495/1005	495/1081
87mm (3.42")	495/1015	495/1060
95mm (3.75")	495/1059	495/1055

Gelenkachsen

Beschreibung	Teilenummer
16mm Ø Augenbolzen Achse	10913SS
¾" Ø Augenbolzen Achse	10911SS
Domdeckel - Scharniersatz	600/1060
Sicherheits Scharnierbolzen	600/1060/3



© Fort Vale Engineering Ltd. 2010