

Schlauchhalterungen

Passend zu den Folienwickelschläuchen bieten wir für ein leichteres Handling sowie als Schlauchsicherungsmaßnahme diverse Arten von Schlauchhalterungen an.

Schlauchhalteschlingen 4“ - 12“

Bestellnummer	Schlauch-Ø (in Zoll)	maximale Schlauchlänge
100790040700	4	6 m
100790060700	6	6 m
100790080700	8	6 m
100790100700	10	6 m
100790120700	12	6 m



Wichtig


- Verwenden Sie niemals normale Seilschlingen als Schlauchaufhängung, da so ein großer Schlauchschaden unvermeidbar sein wird.

Bei einem Einsatz von Folienwickelschläuchen, die einer hohen Beanspruchung (ship to shore) unterliegen, empfehlen wir die Verwendung von mindestens einer breiten Schlauchhalteschlinge für Schläuche mit einer maximalen Länge von 6 Metern und einem Innendurchmesser zwischen 4“ und 12“. Für längere Schläuche sollten mindestens zwei breite Schlauchhalteschlingen verwendet werden. Bei einem Schlauch mit einem Innendurchmesser über 8“ empfehlen wir die Verwendung von „Satteln“.

Alle Schlauchhalteschlingen können auf Wunsch mit CE-Zertifikat geliefert werden.

Schlauchhaltegurte 3“ - 12“

Bestellnummer	Nennweite (DN)	Länge (cm)	Gewicht (in g)	Gurtbreite (in cm)	Gurtlänge (in cm)
100791030700	3	24,9	1,1	4,4	77,4
100791040700	4	29,2	1,7	4,4	87,6
100791060700	6	54,6	6,2	10,1	99,0
100791080700	8	76,2	13,5	15,2	127,0
100791100700	10	104,1	24,0	20,3	157,5
100791120700	12	104,1	27,2	25,4	190,5

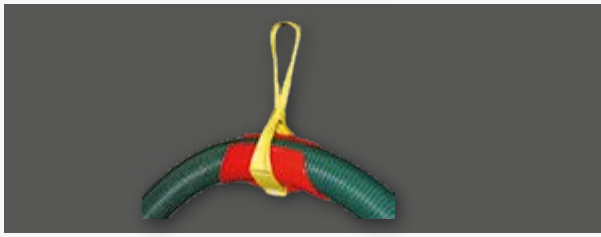

Wichtig

- Verwenden Sie niemals normale Seilschlingen als Schlauchaufhängung, da so ein großer Schlauchschaden unvermeidbar sein wird.

Schlauchhaltegurte bestehen aus einem roten Polymer und werden mit fixierten, gelben Bandschlingen eingesetzt, die für jedes Modell einzigartig konstruiert werden. Es wird empfohlen, alle Schlingen in einer Choker-Hitch-Position zu verwenden, um ein Verrutschen des Schlauches zu vermeiden.

Alle Schlauchhaltegurte können auf Wunsch mit CE-Zertifikat geliefert werden.