Selektivsysteme für TODO Trockenkupplungen

Verwechslungen sicher vermeiden.

Zur Vermeidung versehentlicher Produktverwechslungen und -kontamination können TODO-Kupplungen mit einem Selektivsystem ausgestattet werden. Abhängig von Kupplungsgröße und gewünschter Kompatibilität gibt es eine unterschiedliche Anzahl möglicher Selektivpositionen.


PRODUKTISCHERHEIT
Fehlverbindungen vermeiden

MEDIENREINHEIT
Schutz vor Produkt-kontamination


KOMPATIBILITÄT
Individuelle Codierung nach Bedarf

FLEXIBILITÄT
Verschiedene Selektiv-optionen verfügbar

Selektivität Ø 56mm

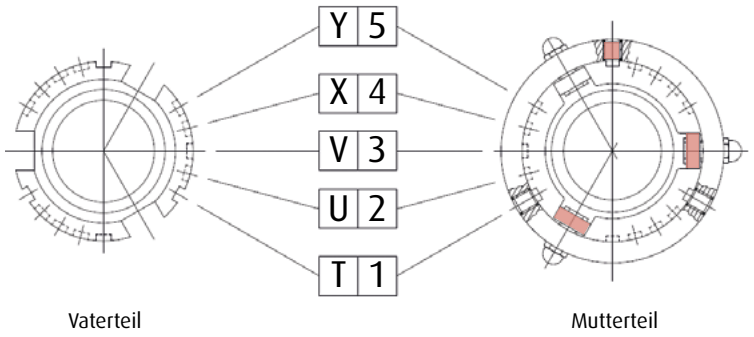

Selektivität Ø 70mm

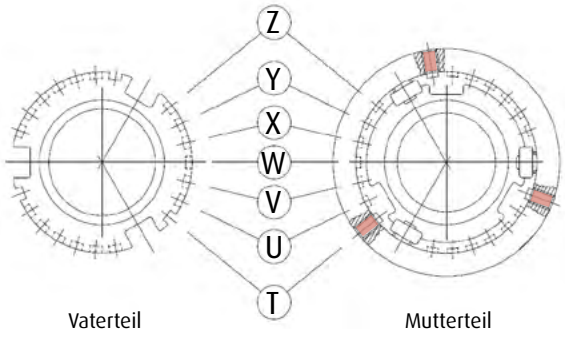

Jede Kupplung kann mit einer Codierung gemäss der 2 folgenden Möglichkeiten ausgewählt werden: von T bis Y mit 5 Alternativen oder von 12 bis 45 mit 10 Alternativen (siehe Tabelle). Bei Bestellung bitte die gewünschte Codierung hinter der Artikelnummer der Kupplung angeben, z.B. ### /SEL T oder ### /SEL 12.

Optional - Selektivitäten zur Auswahl

Ø 56 mm

Mit 5 Alternativen

T	U	V	X	Y

Mit 10 Alternativen

12	13	14	15	23
24	25	34	35	45

Ø 70 mm

Mit 21 Alternativen

TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UV
UW	UX	UY	UZ	VW	VX	VY
VZ	WX	WY	WZ	XY	XZ	YZ

Warum Selektivität / Codierung?

- Verhindert Fehlverbindungen
- Schutz vor Produktkontamination
- Erhöht die Anlagensicherheit
- Eindeutige Zuordnung von Medien