
1½" BSP Uniact Sicherheitsventil - nur Unterdruck

Teilenummer : 47/XXXXXA

Teilenr. **47/XXXXXAGZ** siehe Abb.

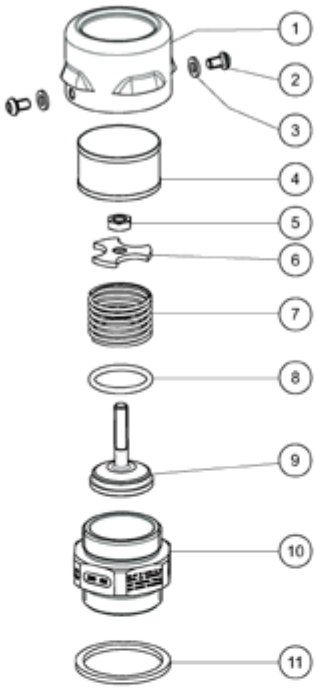

Ersatzteile - nur Unterdruck

Teil	Beschreibung	Teilenummer
1	Kappe	10217/1
2	M6 Schraube (2)	5111-611
3	M6 Unterlegring (2)	5113-008
4	Flammschutzring	10204
5	M8 Mutter	5112-004
6	3-Zangenbefestigung	10215
7	Feder ***(siehe Tabelle 1)***	5104-XXX
8	O ring ***(siehe Tabelle 2)***	5005-XXX
9	Ventilteller	10983V
10	Gehäuse	10213
11	CNAF Dichtung	5005-011

TABELLE 1

Vakuumdichtung	Vakuumfeder
1" Hg	5104-601


Verbundene Produkte

Teilenummer	Verbindungsteile
600/1010	1½" Einschweißbuchse
176/2660	50mm DIN 11851 Milch-Anschlußbuchse
176/2670	50mm DIN 11851 Milch-Anschlußmutter
10217/1	Gepreßte Edelstahlkappe
10217/1GZ	Gepr. Edelstahlkappe mit Flammschutz

1½" BSP Uniact Sicherheitsventil - nur Überdruck

Teilenummer : 47/XXX00A

Teilenr. **47/XXX00AGZ** siehe Abb.

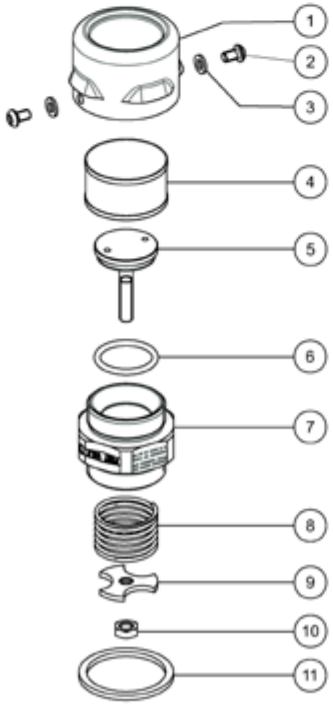

Ersatzteile - nur Überdruck

Teil	Beschreibung	Teilenummer
1	Kappe	10217/1
2	M6 Schraube(2)	5111-611
3	M6 Unterlegring (2)	5113-008
4	Flammschutzring	10204
5	Ventilteller	10983V
6	O ring ***(siehe Tabelle 2)***	5005-XXX
7	Gehäuse	10213
8	Feder ***(siehe Tabelle 1)***	5104-XXX
9	3-Zangen Befestigung	10215
10	Mutter	5112-004
11	CNAF Tank Dichtung	5005-011

TABELLE 1

Druckeinstellung	Druckfeder
30 PSI	5104-630

TABELLE 2

O ring Material	Temp. bereich	Vakuumdicht.
Viton	-20° bis+200°C	5005-107
Fortyt	-55° bis +200°C	5005-108H
Perfluoroelastomer	-15° bis +260°C	5005-764
EPDM	-20° bis +150°C	5005-255
Fortyt hohe Temp.	-55° bis +260°C	5005-108HPFA



C SCHLÜSSEL : 400/3000
Zum Befestigen und Lösen von Sicherheitsventilen 1¼" bis 3".

© Fort Vale Engineering Ltd. 2009