
Lebensmittel-/Reinigungsschlauch D

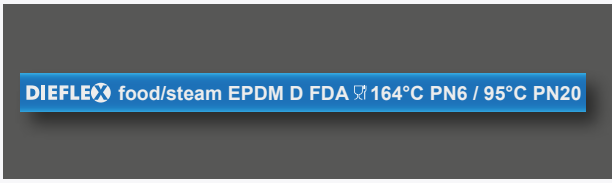

Bestellnummer	Innen - Ø		Wanddicke	Betriebsdruck	Betriebsdruck
	mm	Zoll	(in mm)	95°C (in bar)	164°C (in bar)
101010130400	13,0	½	5,0	20	6
101010190400	19,0	¾	6,0	20	6
101010250400	25,0	1	7,25	20	6
101010320400	32,0	1¼	7,25	20	6
101010380400	38,0	1½	8,0	20	6

Andere Nennweiten auf Anfrage!

Sicherheitsfaktor

- 3 : 1

Aufbau

- Seele: EPDM, weiß, phtalatenfrei
- Einlage: synthetische Textileinlagen
- Decke: EPDM, glatt, blau, abriebfest, alterungs-, ozon- und ölbeständig, geprickt und stoffgemustert

Kennzeichnung

- fortlaufendes Schriftband, weiß „DIEFLEX food/steam EPDM D FDA 164°C PN6 / 95°C PN20“

Hinweis

- beachten Sie bitte die Hinweise für die Reinigung und Desinfektion auf unserer Webseite.

Einsatzgebiet

- Druckschlauch für die Reinigung und Sterilisierung im Lebensmittelbereich mit Heißwasser und Dampf.

Norm / Zulassung:

- Maßtoleranzen nach der ISO 1307
- gemäß der 1907/2006/CE geprüft (REACH).
- GMP (CE) 2023/2006
- Entsprechend FDA 21 CFR 177.2600
- BFR recommendation XXI cat 2, DM 21.03.73 e seguenti, EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE, JAPAN-Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006, 3A Sanitary Standard Class II

Temperaturbereich

- -40 °C bis +164 °C

  Der Temperaturbereich ist eng mit dem durchgeleiteten Medium, im Zusammenhang mit der Dauer, mit der Exposition und mit dem Betriebsdruck verbunden.

GMP CE 2023/2006 · PHTALATES REACH FREE · FDA · BfR · DM 21/03/1973 · CE 1935/2004 · MHLW 1959-2006 · RPSCQC