
Flachschlauch
Feuerlösch-Schlauch „Signal“
DIN 14811:2008 Klasse 1

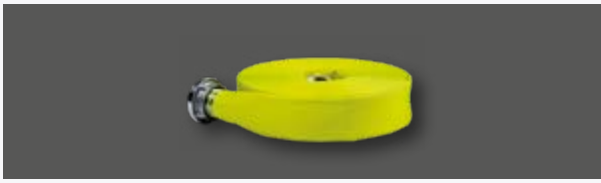

Bestellnummer	Innen - Ø		Platzdruck DIN 14811	Platzdruck Hersteller	Betriebsdruck
	mm	Zoll	(in bar)	(in bar)	(max.) bar
100820250800	25 (D)	1	60	75	16
100820420800	42 (C)		60	70	16
100820520800	52 (C)	2	60	70	16
100820750800	75 (B)	3	60	70	16
100821100800	110 (A)		35	40	12

Temperaturbereich
- -40°C bis +100°C

Kennzeichnung
ohne Kennzeichnung, auf Wunsch mit individueller Signierung erhältlich.

Aufbau
- Seele: EPDM, schwarz, glatt
- Einlage: 100% hochfestes signalgelbes spinngefärbtes Polyestergarn, in Körperbindung gewebt, Kette 3-fach gezwirnt

Fabrikationslänge
- bis 500 Meter

Einsatzgebiet
- Hochflexibler Flachschlauch mit fluoreszierender Signalfarbgebung bei Rauch und Dunkelheit ideal für den Einsatz bei Feuerwehren, Industrie, Schifffahrt, Militär und technischen Hilfsdiensten einsetzbar.

Merkmal
- durch fluoreszierende Signalfarbgebung ideal bei Rauch und Dunkelheit einsetzbar
- aktive Sicherheit durch o.g. markante Farbgebung
- geringer Reibungsverlust durch glattes Innengummi
- geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
- extrem alterungsbeständig
- ozon- und UV-beständig
- pflege- und wartungsfrei

Zulassungen
- DIN 14811:2008 Klasse 1
- Germanischer Lloyd

Flachschlauch
Feuerlösch-Schlauch „Color“
DIN 14811:2008 Klasse 1



Bestellnummer	Innen - Ø		Platzdruck DIN 14811	Platzdruck Hersteller	Betriebsdruck
	mm	Zoll	(in bar)	(in bar)	(max.) bar
100830250800	25 (D)	1	60	75	16
100830420800	42 (C)		60	70	16
100830520800	52 (C)	2	60	70	16
100830750800	75 (B)	3	60	70	16
100831100800	110 (A)		35	40	12

Temperaturbereich
- -40°C bis +100°C

Kennzeichnung
ohne Kennzeichnung, auf Wunsch mit individueller Signierung erhältlich.

Aufbau
- Seele: EPDM, schwarz, glatt
- Einlage: 100 % hochfestes, rot spinngefärbtes Polyestergarn, in Körperbindung gewebt, Kette 3-fach gezwirnt.

Fabrikationslänge
- bis 500 Meter

Einsatzgebiet
- Hochflexibler Flachschlauch mit extrem guter Alterungsbeständigkeit für den Einsatz bei Feuerwehren, Industrie, Schifffahrt, Militär und technischen Hilfsdiensten.

Merkmal
- extrem alterungsbeständig
- ozon- und UV-beständig
- verrottungsfest
- pflege- und wartungsfrei
- geringer Reibungsverlust durch glattes Innengummi.
- geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf.

Zulassungen
- DIN 14811:2008 Klasse 1
- Germanischer Lloyd