
Jetzt **NEU** im Sortiment!

DIEFLEX

DIEFLEX FoodPharma UPE FDA
glatte Decke, mit schwarzen leitfähigen Streifen

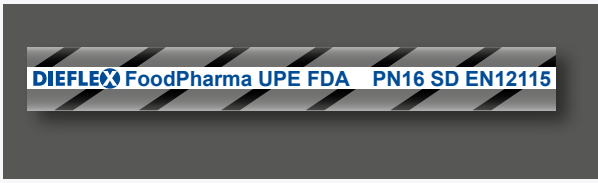

Bestellnummer	Innen - Ø		Wanddicke	Außen - Ø	Betriebsdruck	Biegeradius
	mm	Zoll	(in mm)	in mm	(in bar)	(min.) in mm
101270130400	13,0	½	6,0	25,0	16	80
101270160400	16,0	½	6,0	28,0	16	100
101270190400	19,0	¾	6,0	31,0	16	115
101270250400	25,0	1	6,0	37,0	16	155
101270320400	32,0	1¼	6,0	44,0	16	200
101270380400	38,0	1½	6,5	51,0	16	240
101270500400	50,0	2	8,0	66,0	16	330
101270630400	63,5	2½	8,0	79,5	12	415
101270750400	75,0	3	8,0	91,0	16	500
101271000400	100,0	4	8,0	116,0	16	675

Andere Nennweiten auf Anfrage!

Einsatzgebiet

- Chemieschlauch für den Saug- und Druckbetrieb mit UPE-Seele weiß mit einem schwarzen leitfähigen Streifen, phtalatenfrei
- Fragen Sie Ihren DIEFLEX Fachberater nach einer Beständigkeitsliste

Norm/Zulassung

- EN 12115
- TRbF 131/2
- Phtalatenfrei, gemäß der 1907/2006/CE geprüft (REACH).
- Entsprechend FDA 21 CFR 177.1520; BfR III; DM 21/03/1973 and subsequent amendments; REGULATION 1935/2004/CE; REGULATION 10/2011/CE; REGULATION 1245/2020/CE; Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006; 3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies

Aufbau

- Seele: UPE, weiß mit einem schwarzen leitfähigen Streifen, phtalatenfrei
- Einlage: Synthetische Textileinlagen, verzinkte Stahldrahtspiralen, Litze für die Ableitung der elektrostatischen Aufladung
- Decke: Glatt, grau, EPDM mit einem schwarzen leitfähigen Streifen, leitfähig, stoffgemustert. Alterungs-, und ozonbeständig, abriebfest, glänzend

Kennzeichnung

fortlaufende Schriftband, weiß: „DIEFLEX FoodPharma UPE FDA PN16 SD EN12115“ sowie fortlaufende, erhabene Prägung nach EN12115.

Sicherheitsfaktor

- 4 : 1

Temperaturbereich

- -35°C bis +100°C in Abhängigkeit vom Medium und dessen Konzentration, sowie auch in Abhängigkeit der Dauer vom Kontakt zwischen dem Medium und dem Schlauch.

Elektrische Eigenschaften

- Type Ω/T nach der EN 12115 ($R<10^6$ Ω, $R<10^9$ Ω durch die Schlauchwand)

Fabrikationslänge

- 40 Meter

Merkmal

- Vakuumbeständigkeit bis -0,9 bar

GMP CE 2023/2006 · PHTALATES REACH FREE · FDA · BfR · DM 21/03/1973 · CE 1935/2004 · CE 10/2011 1245/2020 · MHLW 1959-2006 · RPSCQC