
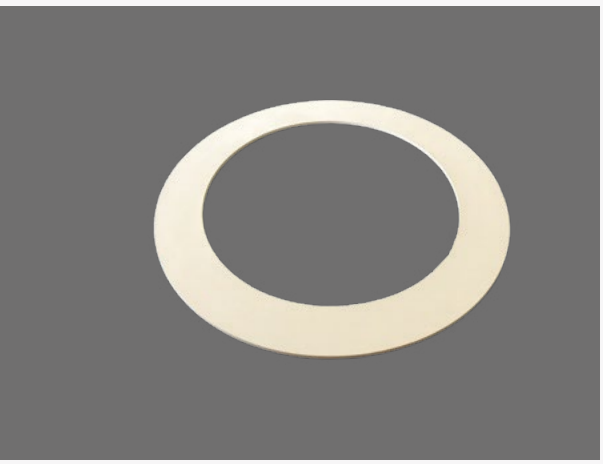


Masstabelle
für die gängigsten
Flanschdichtungen
EN1514-1 (DIN 2690)

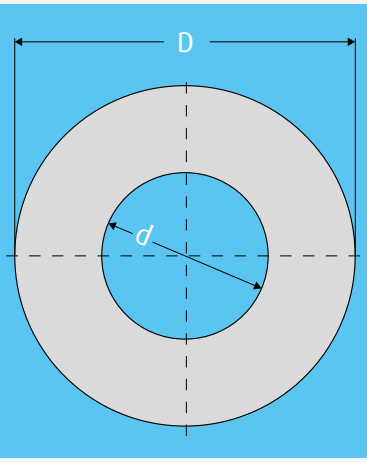

PN6

DN	Aussen-Ø (D in mm)	Innen-Ø (d in mm)
50	96	61
65	116	77
80	132	89
100	152	115
125	182	141
150	207	169
200	262	220

PN10/16


DN	Aussen-Ø (D in mm)	Innen-Ø (d in mm)
50	107	61
65	127	77
80	142	89
100	162	115
125	192	141
150	218	169
200	273	220

PN25


DN	Aussen-Ø (D in mm)	Innen-Ø (d in mm)
50	107	61
65	127	77
80	142	89
100	168	115
125	194	141
150	224	169
200	290	220

PN40

DN	Aussen-Ø (D in mm)	Innen-Ø (d in mm)
50	107	61
65	127	77
80	142	89
100	168	115
125	194	141
150	224	169
200	290	220

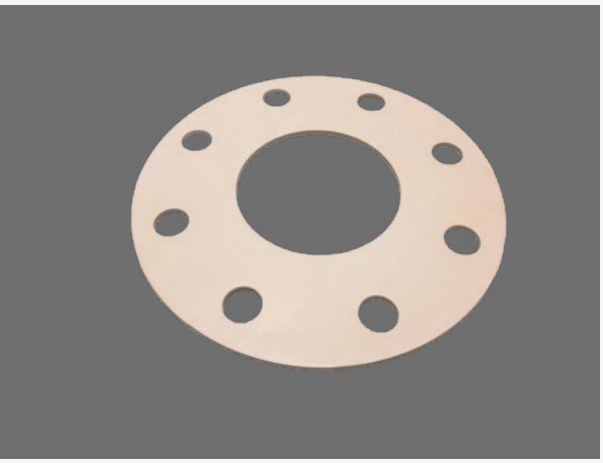

Masstabelle
für die gängigsten
Flanschdichtungen
TW-Norm (DIN 28459)
Werksnormen

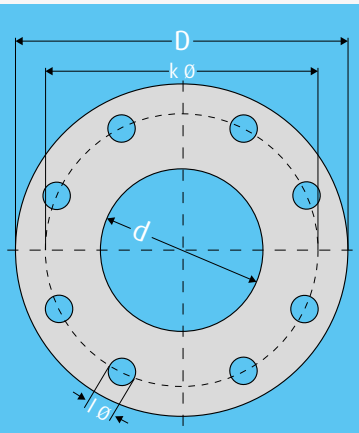

TW-Norm

DN	Loch Ø (l in mm)	Lochkreis Ø (k in mm)	Anzahl Löcher	TW-Norm
50	11,5	130	8	TW 1
65	11,5	130	8	TW 1
80	11,5	130	8	TW 1
100	14	150	8	TW 3
125	14	176	8	TW 5
150	14	210	12	TW 7
200	16	274	16	

Feldbinder

DN	Loch Ø (l in mm)	Lochkreis Ø (k in mm)	Anzahl Löcher
150	14	210	12
200	13	248	6

Spitzer

DN	Loch Ø (l in mm)	Lochkreis Ø (k in mm)	Anzahl Löcher
150	14	210	8
200	14	250	8