# Selektivsysteme für TODO Trockenkupplungen

## Verwechslungen sicher vermeiden.

Zur Vermeidung versehentlicher Produktverwechslungen und -kontamination können TODO-Kupplungen mit einem Selektivsystem ausgestattet werden. Abhängig von Kupplungsgröße und gewünschter Kompatibilität gibt es eine unterschiedliche Anzahl möglicher Selektivpositionen.


**PRODUKTISCHERHEIT**
Fehlverbindungen vermeiden

**MEDIENREINHEIT**
Schutz vor Produkt-kontamination


**KOMPATIBILITÄT**
Individuelle Codierung nach Bedarf

**FLEXIBILITÄT**
Verschiedene Selektiv-optionen verfügbar

### Selektivität Ø 56mm

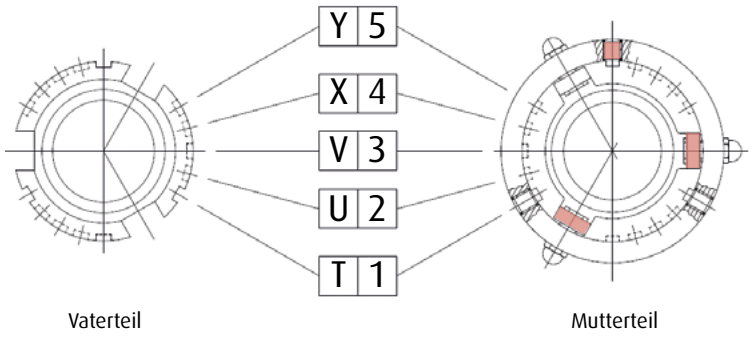


### Selektivität Ø 70mm

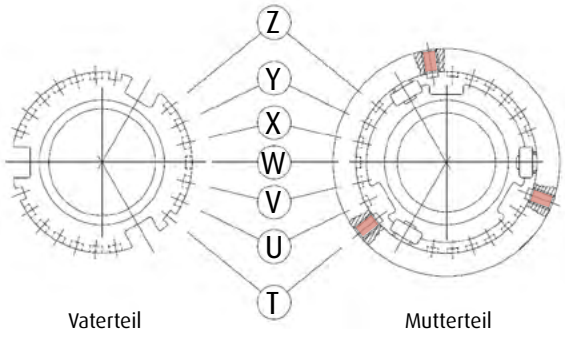


Jede Kupplung kann mit einer Codierung gemäss der 2 folgenden Möglichkeiten ausgewählt werden: von T bis Y mit 5 Alternativen oder von 12 bis 45 mit 10 Alternativen (siehe Tabelle). Bei Bestellung bitte die gewünschte Codierung hinter der Artikelnummer der Kupplung angeben, z.B. ### /SEL T oder ### /SEL 12.

### Optional - Selektivitäten zur Auswahl

#### Ø 56 mm

**Mit 5 Alternativen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| T | U | V | X | Y |

**Mit 10 Alternativen**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 23 |
| 24 | 25 | 34 | 35 | 45 |

#### Ø 70 mm

**Mit 21 Alternativen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TU | TV | TW | TX | TY | TZ | UV |
| UW | UX | UY | UZ | VW | VX | VY |
| VZ | WX | WY | WZ | XY | XZ | YZ |

### Warum Selektivität / Codierung?

- Verhindert Fehlverbindungen
- Schutz vor Produktkontamination
- Erhöht die Anlagensicherheit
- Eindeutige Zuordnung von Medien