
Druckstufen

Hohe Durchfluss-Kapazität für maximale Effizienz.


TODO-Matic® DRY-BREAK® Kupplungen bieten eine hohe Durchfluss-Kapazität.

Medium: Wasser bei einer Temperatur von 20°C.

Druckverlust von 1“ bis 6“, Skala von 0-3000 l/min.

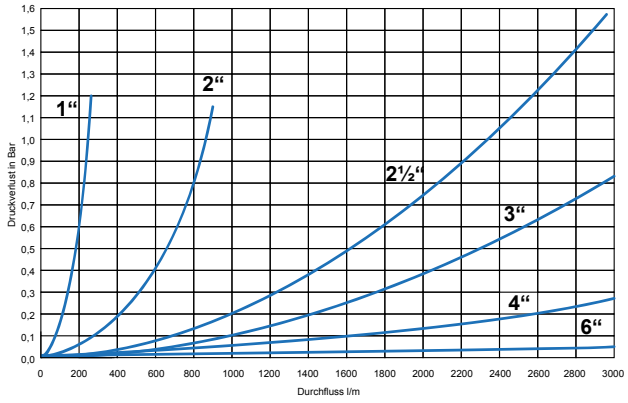

Druckverlust von 1“ bis 6“, Skala von 0-15000 l/min.

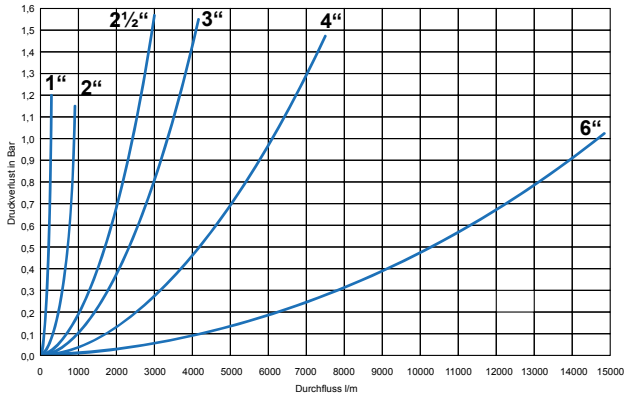

HOHE DURCHFLUSSLEISTUNG

Effiziente Medienübertragung mit minimalen Druckverlust

OPTIMIERTE PERFORMANCE

Konstante Leistung auch bei hohen Volumenströmen

SICHER UND ZUVERLÄSSIG

Entwickelt für anspruchsvolle Industrieanwendungen

BEWÄHRTE QUALITÄT

TODO-Matic® DRY-Break® - für höchste Ansprüche

Hinweise zur Druckstufen-Darstellung

- Die Diagramme zeigen den Druckverlust in Abhängigkeit vom Durchfluss.
- Medium: Wasser bei einer Temperatur von 20°C.
- Die Werte dienen der Orientierung. Abweichungen in der Praxis möglich.
- Bei anderen Medien oder Temperaturen kontaktieren Sie bitte DIEFLEX.