

# Ventildichtungen

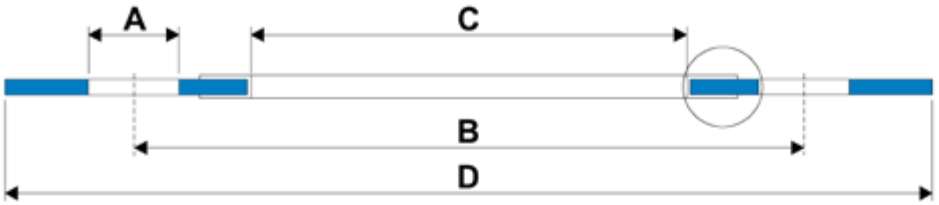


| Teilenr. | Material | Loch Anz. | A Loch Ø | B Lochkreis | C Innen Ø | D Aussen Ø | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5005-015 | CNAF/PTFE | 8 | 14mm | 178mm | 114mm | 203mm | 45°/90° Cleanflow/Highlift Bodenventil Einlaß |
| 5005-016 | CNAF/PTFE | 6 | 14mm | 159mm | 127mm | 184mm | Parkfield Bodenventil Einlaß |
| 5005-023 | CNAF/PTFE | 4 | 18mm | 172mm | 127mm | 203mm | 3" Ventil Obenentleerung/30° Bodenventil Einlaß |
| 5005-032 | CNAF/PTFE | 4 | 19mm | 178mm | 114mm | 216mm | 30° Bodenventil Einlaß |
| 5005-036 | PTFE (PUR) | 4 | 18mm | 146mm | 80mm | 184mm | 3" BSTD |
| 5005-046 | Gummi schwarz/PTFE | - | - | - | 75mm | 90mm | 2½" BSP Sicherheitsventil Tankdichtung |
| 5005-049 | CNAF/PTFE | - | - | - | 78mm | 112mm | 3" Geklemmte Absperrklappe Einlaß |
| 5005-052 | CNAF/PTFE | - | - | - | 78mm | 142mm | 3" Geklemmte Absperrklappe Einlaß |
| 5005-055 | CNAF/PTFE | 4 | 17mm | 114mm | 55mm | 152mm | 2" BSTE |
| 5005-169 | CNAF/PTFE | 6 Ungleich Verteilt | 13mm | 168mm | 78mm | 197mm | 3" Gefl. Absperrklappe /3" Kugelhahn Einlaß |
| 5005-177 | CNAF/PTFE | 4 | 18mm | 172mm | 136mm | 203mm | 3" Obenentleerung Kugelhahn Einlaß |
| 5005-191 | CNAF/PTFE | - | - | - | 75mm | 90mm | 2½" BSP Sicherheitsventil Tankdichtung |
| 5005-193 | PTFE (PUR) | 4 | 14mm | 98mm | 50mm | 127mm | 1.5"ASA 150 / 1.5" BSTD |
| 5005-195 | CNAF/PTFE | 4 | 18mm | 160mm | 89mm | 144mm QUADR. | 3" Geklemmte Absperrklappe Auslauf |
| 5005-222 | CNAF/PTFE | 6 Ungleich Verteilt | 14mm | 168mm | 102mm | 203mm | 3" Obenentleerung Absperrklappe Einlaß |
| 5005-288 | PTFE (PUR) | 4 | 18mm | 152mm | 78mm | 184mm | 3" ASA 150 |
| 5005-345 | PTFE (PUR) | 6 | 11mm | 119mm | 89mm | 140mm | 3" Kombinierte Absperrklappe Auslauf |
| 5005-348 | PTFE (PUR) | 4 | 18mm | 110mm | 37mm | 152mm | 1½" Geflanschte Airline Kugelhahn Auslauf |
| 5005-360 | PTFE (PUR) | 4 | 18mm | 125mm | 49mm | 165mm | 2" Geflanschte Airline Absperrklappe Einlaß |
| 5005-361 | PTFE (PUR) | 4 SCHLITZLOCK | 18mm | 114mm MINIMUM | 50mm | 165mm | 2" Geflanschte Airline Absperrklappe Auslauf |
| 5005-398 | CNAF/PTFE | 6 | 11mm | 105mm | 75mm | 127mm | 2½" Geflanschtes Sicherheitsventil Tankdichtung |
| 5005-417 | PTFE (PUR) | 4 SCHLITZLOCK | 18mm | 146mm MINIMUM | 83mm | 190mm | 3" Gefl. Absperrkl./Kugelh. Auslauf -3"ASA/BSTD/DIN80 |
| 5005-427 | CNAF/PTFE | 4 SCHLITZLOCK | 18mm | 146mm MINIMUM | 83mm | 190mm | 3" Gefl. Absperrkl./Kugelh.- Auslauf -3"ASA/BSTD/DIN80 |
| 5005-490 | CNAF/PTFE | - | - | - | 89mm | 142mm | 3" Geklemmte Absperrklappe Auslauf |
| 5005-500 | PTFE (PUR) | 4 | 11mm | 100mm | 50mm | 95mm QUADR. | 2"BSP Absperrklappe Einlaß |
| 5005-875 | CNAF/PTFE | 4 | 18mm | 146mm | 89mm | 184mm | 3" Geklemmte Absperrklappe Auslauf – 3" BSTD |

**BEMERKUNG : ALLE DURCHMESSER SIND NOMINALWERTE.**

© Fort Vale Engineering Ltd. 2009