
Storz Festkupplung



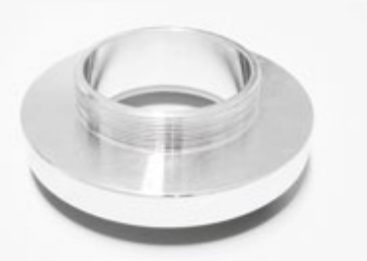

Leichtmetall

Bestellnummer	Größe (Storz / Zoll)	Norm	Dichtung	Ausführung
171500900200	90 / G3“ IG	ISO 228	NBR weiß	
171501000200	100 / G4“ IG	ISO 228	NBR weiß	
171501100201	110-A / G4“ IG	ISO 228	NBR weiß	
171501100203	110-A / G4“ IG	ISO 228	NBR weiß	Stahlkern
171501100204	110-A / G4“ IG	ISO 228	NBR weiß	Edelstahlkern
171501100211	110-A / G4“ IG	ISO 228	Silikon	
171501250204	125 / G5“ IG	ISO 228	NBR weiß	
171501500200	150 / G6“ IG	ISO 228	NBR weiß	
171501650201	165 / G6“ IG	ISO 228	NBR weiß	
171600250202	25-D / G¾“ AG	ISO 228	NBR weiß	
171600250205	25-D / G1“ AG	ISO 228	NBR weiß	
171600520200	52-C / G¾“ AG	ISO 228	NBR weiß	Messing Nippel
171600520201	52-C / G1“ AG	ISO 228	NBR weiß	DIN 14307
171600520204	52-C / G1¼“ AG	ISO 228	NBR weiß	
171600520208	52-C / G1½“ AG	ISO 228	NBR weiß	
171600520212	52-C / G2“ AG	ISO 228	NBR weiß	
171600520216	52-C / G2½“ AG	ISO 228	NBR weiß	
171600650202	65 / G2“ AG	ISO 228	NBR weiß	
171600650205	65 / G2½“ AG	ISO 228	NBR weiß	
171600650208	65 / G3“ AG	ISO 228	NBR weiß	
171600750209	75-B / G3“ AG	ISO 228	NBR weiß	Stahlkern
171600750212	75-B / G3“ AG	ISO 228	NBR weiß	
171600750219	75-B / G2½“ AG	ISO 228	NBR weiß	
171600900200	90 / G3“ AG	ISO 228	NBR weiß	Nippel
171601000200	100 / G4“ AG	ISO 228	NBR weiß	
171601100204	110-A / G4“ AG	ISO 228	NBR weiß	
171601250200	125 / G5“ AG	ISO 228	NBR weiß	Nippel
171601500200	150 / G6“ AG	ISO 228	NBR weiß	Nippel