

food NBR SD

DIEFLEX food NBR SD FDA  PN16

Bestellnummer	Innen - Ø		Wanddicke (in mm)	Betriebsdruck (max.) in bar	Platzdruck (in bar)	Biegeradius (min.) in mm
	mm	Zoll				
101000250400	25,0	1	6,0	16	48	90
101000320400	32,0	1¼	6,0	16	48	120
101000380400	38,0	1½	6,5	16	48	155
101000500400	50,0	2	8,0	16	48	215
101000630400	63,5	2½	8,0	16	48	275
101000750400	75,0	3	8,0	16	48	330
101001000400	100,0	4	9,0	16	48	450

Andere Nennweiten auf Anfrage!

Aufbau

- Seele: NBR, weiß, phthalatenfrei.
- Einlage: synthetische Textileinlagen, verzinkte Stahldrahtspiralen.
- Decke: NBR, glatt, blau, abriebfest, alterungs-, ozon- und ölbeständig, stoffgemustert.

Kennzeichnung

- fortlaufendes Schriftband, weiß: „DIEFLEX food NBR SD FDA PN16“

Hinweis

- beachten Sie bitte die Hinweise für die Reinigung und Desinfektion auf unserer Webseite.

Einsatzgebiet

- Saug- und Druckschlauch für fetthaltige und nicht fetthaltige Lebensmittel.
- Zur Anwendung in Molkereien, Schlachthöfen und in der Lebensmittelindustrie.

Normen

- Maßtoleranzen nach der ISO 1307
- gemäß der 1907/2006/CE geprüft (REACH).
- GMP (CE) 2023/2006
- Entsprechend FDA 21 CFR 177.2600
- BFR recommendation XXI cat 2, DM 21.03.73 e seguenti, EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE, JAPAN-Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006, 3A Sanitary Standard Class II


Sicherheitsfaktor

- 3 : 1

Temperaturbereich

- -25 °C bis +100 °C

Der Temperaturbereich ist eng mit dem durchgeleiteten Medium, im Zusammenhang mit der Dauer, mit der Exposition und mit dem Betriebsdruck verbunden.

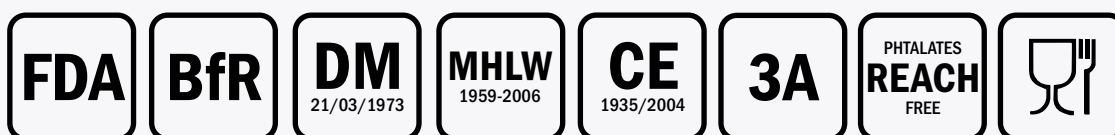

**Auch in
PN10
lieferbar!**