

Mutterschlauchverschraubung für Dampf

- Einerseits Schalenstutzen nach EN 14423 für Klemmbackenmontage andererseits Innengewinde
- max. Betriebsdruck: Dampf & Heißwasser max. 18 bar
- Temperaturbereich: Dampf & Heißwasser max. 210°C


X Messing EN 14423

Bestellnummer	Nennweite (DN/Zoll)	Gewinde (in Zoll)	Gewindenorm
405130050400	13 (½")	G½"	ISO 228
405190075400	19 (¾")	G¾"	ISO 228
405190100400	19 (¾")	G1"	ISO 228
405250100400	25 (1")	G1"	ISO 228
405250125400	25 (1")	G1¼"	ISO 228
405320125400	32 (1¼")	G1¼"	ISO 228
405380150400	38 (1½")	G1½"	ISO 228
405500200400	50 (2")	G2"	ISO 228



X Edelstahl EN 14423

Bestellnummer	Nennweite (DN/Zoll)	Gewinde (in Zoll)	Gewindenorm
405130050100	13 (½")	G½"	ISO 228
405130075100	13 (½")	G¾"	ISO 228
405190075100	19 (¾")	G¾"	ISO 228
405190100100	19 (¾")	G1"	ISO 228
405250100100	25 (1")	G1"	ISO 228
405320125100	32 (1¼")	G1¼"	ISO 228
405380150100	38 (1½")	G1½"	ISO 228
405500200100	50 (2")	G2"	ISO 228

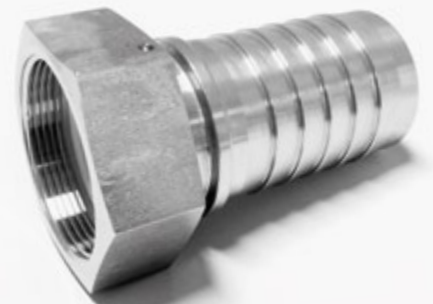

Fragen Sie Ihren DIFLEX-Fachberater auch nach **Stutzen mit NPT Gewinde**.